

EMOS GoSmart Waterfontein 2,6l PET-202 | Waterfontein PET-201

Veiligheidsaanwijzingen

Lees voor installatie of gebruik van het product eerst zorgvuldig de instructies in de handleiding en zorg ervoor dat u deze begrijpt. Bewaar dit document en de verpakking voor mogelijk toekomstig gebruik.

WAARSCHUWING

Veiligheidsrisico:

- Gebruik de fontein niet voor dieren die niet bij de schaal kunnen komen of voor dieren met een lichamelijke beperking.
- Gebruik de fontein niet buiten.
- Til de fontein niet aan het deksel op. Til de basis op en draag deze met beide handen, waarbij u de fontein rechtop houdt.

Risico in verband met elektriciteit:

- Onjuiste installatie en/of gebruik kunnen elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Lees voor de installatie de handleiding en houd rekening met de specifieke eigenschappen van de ruimte en de plaats waar het product zal worden geïnstalleerd.
- Open, demonteer, wijzig of verander het toestel niet, tenzij dit in de handleiding uitdrukkelijk wordt aangegeven.
- Elke ongeoorloofde opening of reparatie leidt tot het verlies van alle aansprakelijkheid, omruilingsrechten en garanties.
- Gebruik uitsluitend de originele voedingskabel.
- Het product mag alleen worden aangesloten op een spanningsbron die voldoet aan de specificaties op de productmarkering.
- Servicewerkzaamheden aan dit product mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het apparaat los van de voeding voordat u het reinigt of water bijvult.
- Het product mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) wier fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis hen beletten het product veilig te gebruiken zonder toezicht of instructies.
- Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
- Gebruik het product niet als er geen water in het waterreservoir aanwezig is.
- Dompel het product niet in water of andere vloeistoffen.

Risico op brand:

- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.

Risico op verstikking:

- Laat kinderen niet spelen met verpakkingsmateriaal. Bewaar het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen.

WAARSCHUWING

Risico op struikelen:

- De voedingskabel en het product moeten altijd zo worden geplaatst dat ze niet in de weg liggen op plaatsen waar men normaal loopt.

Melding

Risico van productbeschadiging:

- Gebruik het product uitsluitend zoals beschreven in dit document.
- Voorkom dat het product valt en bescherm het tegen stoten.
- Gebruik geen agressieve chemische reinigingsmiddelen om het product te reinigen.
- Houd kinderen uit de buurt van het product om te voorkomen dat zij ermee spelen.

EMOS spol. s r.o. verklaart dat het product H6101 voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU.

De verklaring van overeenstemming is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

Het apparaat kan worden gebruikt op basis van algemene autorisatie nr. VO-R/10/07.2021-8, zoals gewijzigd.

Inhoud van de verpakking

Fontein

Reinigingsborstel

Rubber waterleidingbuis

Filter

Waterpomp met kabel

Voedingsadapter

Technische specificatie

Voeding: 5 V/1 A

Capaciteit van het reservoir: 2,6 l

Afmetingen: 258 × 143 × 170 mm

Startmethode: Handmatig, getimed, via de app

[H6102] Aansluiting: 2.4GHz IEEE802.11 b/g/n

Omschrijving van de installatie

Beschrijving van de fontein


2631610200_122-H6102



- 1 – Fontein
- 2 – Waterschaal
- 3 – Filter
- 4 – Afvoerbak
- 5 – Waterreservoir
- 6 – Waterpomp
- 7 – Filtratie van vaste deeltjes
- 8 – Rubber waterleidingbuis

Aansluiting H6102


2631610200_123-H6102

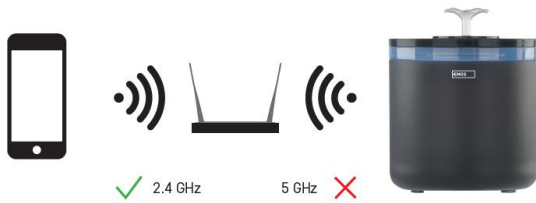

Dit toestel kan alleen verbinding maken met een wifi-frequentie van 2,4 GHz. (Ondersteunt geen 5 GHz) Controleer daarom voordat u het toestel aansluit of uw wifi-netwerk op deze frequentie werkt. Sommige routers hebben beide frequenties, 2,4 GHz en 5 GHz, gecombineerd onder één SSID. In dat geval kan het nodig zijn om de frequenties te scheiden, zodat het toestel succesvol verbinding kan maken.


Installatie en montage


2631610200_103-H6102

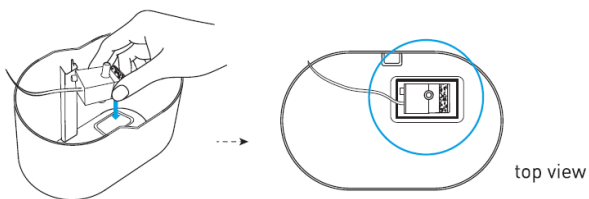



Plaats de waterpomp in het waterreservoir. De waterpomp heeft een uitsparing, zodat deze alleen in de juiste positie kan worden geplaatst.

2631610200_104-H6102


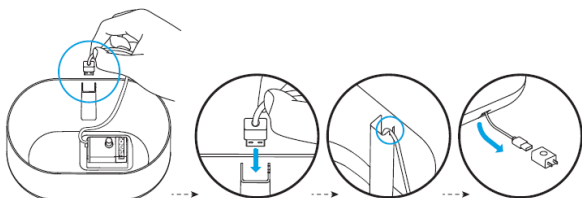


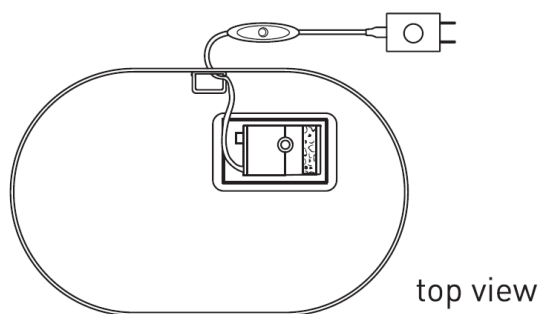


Voer de kabel en de schakelaar door de daarvoor bestemde opening aan de zijkant van het waterreservoir.

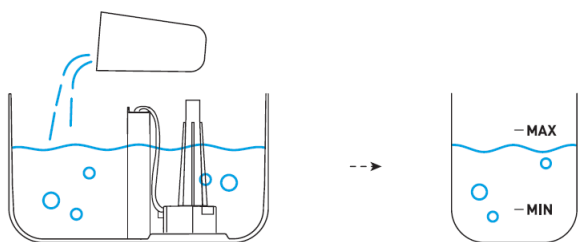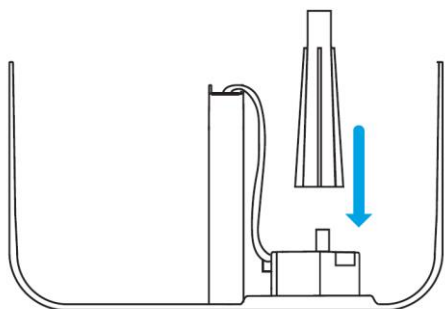

Plaats de rubberen slang op de waterpomp en vul het reservoir met water tot aan de maximale markering.

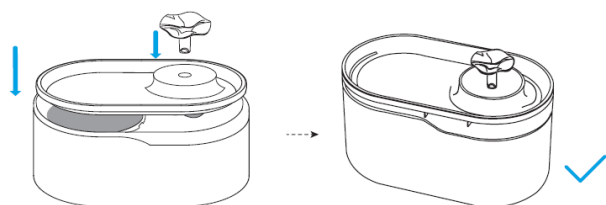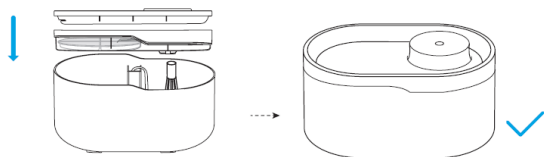

Plaats de afvoerbak, waterschaal en waterfontein op het bovenste gedeelte van het waterreservoir. Zorg ervoor dat alle onderdelen goed in elkaar passen.

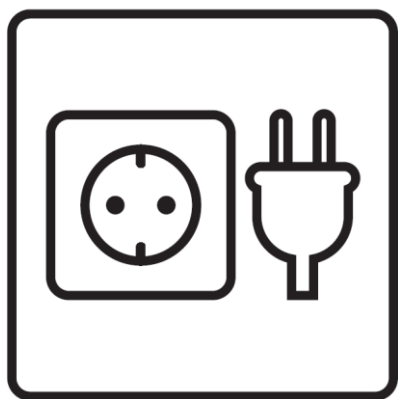

Sluit de voeding aan

Koppelen met de app (alleen H6102)

Installatie van de applicatie EMOS GoSmart


267516102000_124-H6102



De app is beschikbaar voor Android en iOS via Google play en App Store.
Om de app te downloaden graag de betreffende QR-code te scannen.


Mobiele applicatie EMOS GoSmart

267516102000_125-H6102

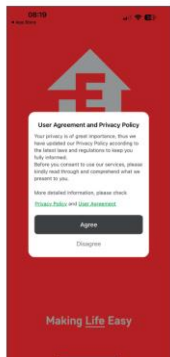


Open de app EMOS GoSmart en bevestig het privacybeleid en klik op "Akkoord".

267516102000_126-H6102

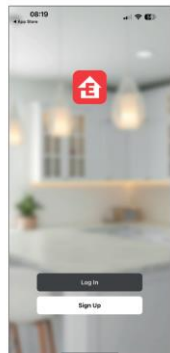

Selecteer de optie "Registratie".

267516102000_127-H6102

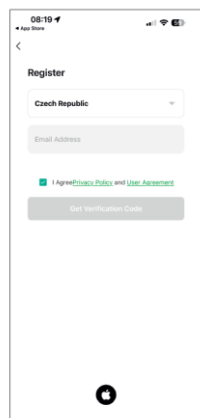


Voer de naam van een geldig e-mailadres in en kies een wachtwoord.


Bevestig dat u akkoord gaat met het privacybeleid.

Kies "Registeren".

2631a10200_112-H6102

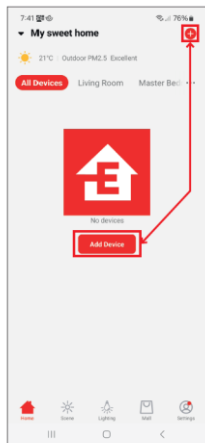

2631a10200_113-H6102

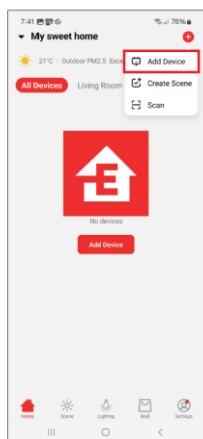

Selecteer de optie "Apparaat toevoegen".

2631a10200_114-H6102




Selecteer een categorie van GoSmart-producten en kies het toestel Waterfontein.

2631a10200_115-H6102



Sluit de voeding van de fontein aan.

2631a10200_116-H6102

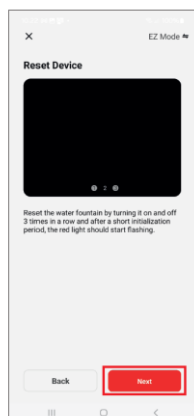


Reset het toestel door de toets aan/uit op de kabel drie keer achter elkaar lang ingedrukt te houden. Na dit proces zou het LED-lampje op de waterpomp moeten gaan knipperen, afhankelijk van de productversie in blauw of rood.

2631610200_117-H6102




Controleer of het LED-lampje knippert.

2631610200_118-H6102

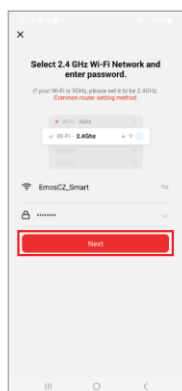

Voer de naam en het wachtwoord van uw Wi-Fi-netwerk in. Deze gegevens blijven gecodeerd en worden gebruikt om de fontein op afstand met uw mobiele apparaat te laten communiceren.

2631610200_119-H6102

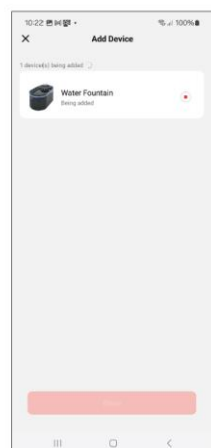

Er verloopt het automatische opzoeken van het toestel.




Het toestel is gevonden.
Bevestig met de toets "Gereed".

Iconen en indicatielampjes

Beschrijving van controlelichtjes in de applicatie

2631A10200_128-H6102

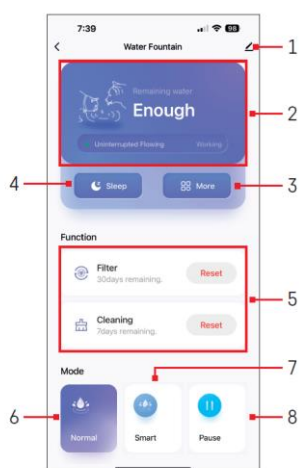


- 1 – Uitgebreide instellingen
- 2 – Informatie over de staat van de fontein en het waterpeil
- 3 – Instelling van de fontein
- 4 – Slaapmodus
- 5 – Herinneringen aan het vervangen van filters en het reinigen van de fontein

Werkmodi

- 6 – Normaal – de fontein stroomt zonder onderbreking
- 7 – Smart – de fontein zal cyclisch werken volgens de tijd ingesteld in de instellingen.
- 8 – Pauze – de fontein stopt en hervat zijn werking na de in de instellingen opgegeven tijd.

Beschrijving van de instelling de fontein

2631610200_129-H6102

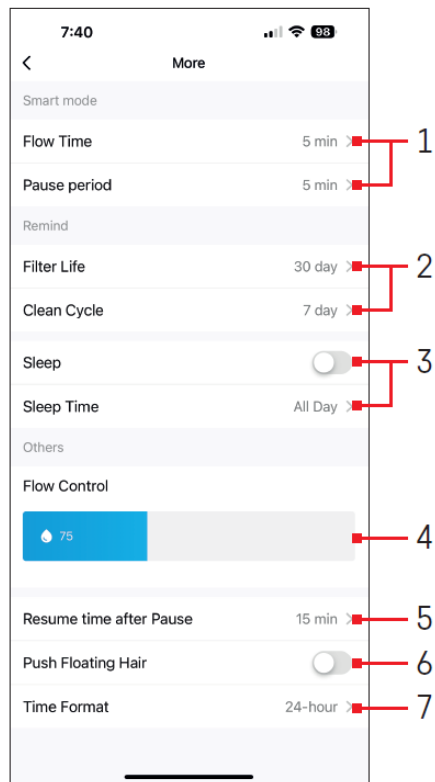

1 – Instellingen voor tijdsintervallen voor de Smart-modus

2 – Instelling van de dagen voor herinneringen aan het vervangen van het filter en het reinigen van de fontein

3 – Slaapmodus activeren en plannen

4 – Stroomregeling 60–100 %


5 - Stel de tijd in waarna de fontein na een pauze weer in werking moet treden.

6 - Automatisch verwijderen van drijvende haren – om de 6 uur start de fontein een reinigingscyclus waarbij haren uit de waterpomp en van het wateroppervlak worden verwijderd.

7 – Instelling van het tijdformaat

Uitgebreide instellingen

2631610200_130-H6102

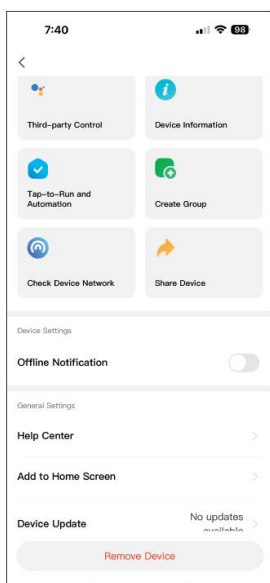

- Third-Party Control – Instellingen voor stemassistenten
- Device information – Basisinformatie over het apparaat en de eigenaar ervan
- Tap-to-Run and Automation – Automatisering toegewezen aan het toestel
- Check device network – netwerkdiagnostiek
- Share Device – Apparaatbeheer met een andere gebruiker delen


- Basic Function Settings – Instellingen voor de LED-statusindicator, de tijdwatermerk bij live preview en het type communicatie
- IR Night Vision – Instellen van de nachtmodus
- Sounds – Volume-instelling
- Detection Alarm Settings – Instellen van bewegingsdetectie en het tijdschema daarvoor.
- Offline melding - Om constante herinneringen te vermijden, wordt er een melding verstuurd als het apparaat langer dan 30 minuten offline blijft.
- Help Center – weergaven van de meest gestelde vragen met hun oplossingen plus de mogelijkheid om een vraag/suggestie/feedback rechtstreeks naar ons te sturen
- Add to Home Screen – Voeg een icoon toe aan het startscherm van uw telefoon. Met deze stap hoeft u het toestel niet telkens via de app te openen, maar kunt u rechtstreeks op deze toegevoegde icoon klikken om direct naar het fonteinmenu te gaan.
- Device update – Updates van het toestel. Optie om automatische updates in te schakelen
- Device restart – Toestel herstarten
- Remove Device – Toestel verwijderen en ontkoppelen. Een belangrijke stap als u de eigenaar van het apparaat wilt wijzigen. Nadat u een apparaat aan de app hebt toegevoegd, wordt het apparaat gekoppeld en kan het niet aan een andere account worden toegevoegd.

Onderhoud van het toestel

Vervanging van filters

Om een optimale waterkwaliteit en veiligheid te garanderen, raden wij aan de filters om de twee weken te vervangen. Dit geldt zowel voor het meervoudige filter in de waterbasis als voor het schuimfilter in de waterpomp.

2631610200_102-H6102

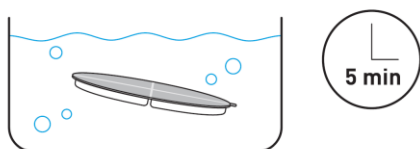


Wij raden aan om het filter vijf minuten onder water te laten liggen voordat u het in de fontein plaatst. Voordat u de fontein inschakelt, moet het filter volledig ondergedompeld zijn om een ongelijkmatige waterstroom te voorkomen, wat kan leiden tot morsen.

Reiniging van de waterpomp


Voordat u dit toestel reinigt, moet u ervoor zorgen dat het is uitgeschakeld en dat er geen water in zit.

2631610200_131-H6102

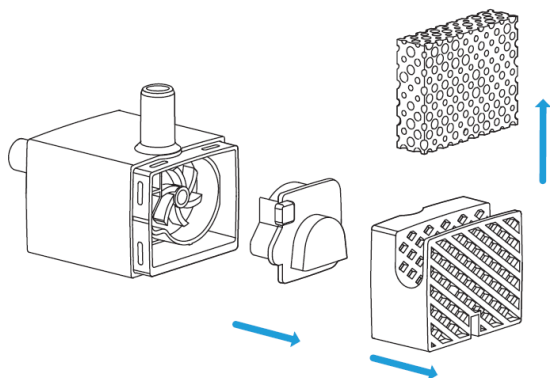


Verwijder het schuimfilter, de pompafdekking en de sproeierafdekking.

Opmerking: Het schuimfilter heeft een aanzienlijke invloed op de watertoevoer naar de waterpomp. Het is belangrijk om het regelmatig te reinigen om de juiste werking van de fontein te behouden.

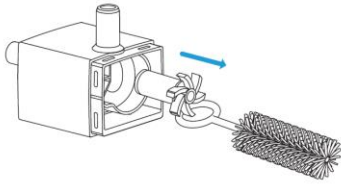

Verwijder de waterschroef met behulp van de haak van de borstel.

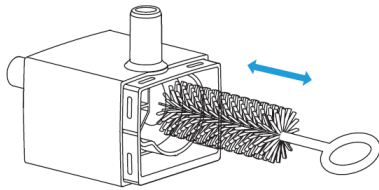

Reinig de binnenkant van de waterpomp met een borstel.

Problemen oplossen FAQ

Ik krijg de apparaten niet gekoppeld. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat u een voldoende sterk signaal hebt
- Geef de app alle rechten in de app-instellingen
- Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van het mobiele besturingssysteem en de nieuwste versie van de app gebruikt

Mijn meldingen werken niet, waarom?

- Geef de app alle rechten in de app-instellingen
- Schakel meldingen in de app-instellingen in (Settings -> App notifications)

Wie kan het toestel allemaal gebruiken?

- Het toestel moet altijd een Beheerder (eigenaar) hebben
- De Beheerder (Admin) kan het apparaat delen met de overige leden van het huishouden en hen rechten toewijzen

Er stroomt nog steeds water uit het waterreservoir

- Het filter is mogelijk niet volledig doordrenkt. Voor het eerste gebruik dient u het filter gedurende 5 minuten in een schone schaal (niet in de fontein) te laten weken.

De waterpomp werkt niet meer

- Zorg ervoor dat u het water bijvult tussen de MIN- en MAX-markeringen. Indien dit niet helpt, probeert u de waterpomp te demonteren en te reinigen zoals beschreven in het hoofdstuk over onderhoud.

Waarom moet het filter voor gebruik worden geweekt?

- Door het filter nat te maken, kan het meer water absorberen en dus meer water zuiveren, omdat het filter uitzet wanneer het nat is. Door het natmaken van het filter worden ook alle vaste deeltjes (bijv. stof) verwijderd die zich op het filter hebben kunnen afzetten.

De waterdoorstroming is trager dan voorheen

- Bij het eerste gebruik (of bij hergebruik na langere tijd) moet de waterpomp lucht laten ontsnappen. Tijdens dit proces is het normaal dat de waterdoorstroming trager verloopt.